

# BasicLine

Transmikser



**Basic Line**



## StetterBeta ile Standartları Siz Belirleyin! Maksimum Kullanım Ömrü

En zor koşullarda dahi StetterBeta transmikseleriniz maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma payıyla sınıfının öncüsüdür. Yüksek dayanımlı sac kalitesi ve Schwing-Stetter onaylı üretim süreci sayesinde standart transmikselerle kıyasla StetterBeta transmikselerinizin karıştırma kazanı ve helezonları kullanıcılarına uzun hizmet ömrü sunar. Bu yanı sıra StetterBeta transmikselerler baştan aşağı kusursuz tasarım ve üstün performans ürünüdür.



## Basic Line 8m³ Transmikser

**Garanti Şartları**  
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm StetterBeta transmikselerleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.

**2  
YIL  
GARANTİ**



### Transmikselerinizin Kalbi!

StetterBeta transmikselerinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikselerinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Schwing-Stetter onaylıdır.



## ArcelorMittal

### Minimum Aşınma, Maksimum Sertlik!

StetterBeta karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan silmesi aşınmaya dayanıklı 6mm S500-MC sacdan üretilir.

### Üstün Kaynak Teknolojisi

Karıştırma bıçaklarının kazana kaynak işlemi tamamlanmadan önce spiraller ince bir işçilik ile şekillendirilir. Sonrasında, neredeyse hiçbir gerilim olmadan yerleştirilen karıştırma bıçakları beton ile buluştuğunda kusursuz verim sağlar. Schwing-Stetter onaylı bu üstün işçilik, bıçaklardaki gerilimi minimize ederek kaynak noktalarını rahatlatır ve spirallerin kullanım ömrünü uzatır.



### Güçlü Yapı

StetterBeta transmikselerin şasileri yüksek dayanımlı S500-MC çelikten üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



### Üstün Kalite

Betamix, Alman standartlarını ve kalitesini yerli üretim ile buluşturarak ortaya çıkarmış olduğu StetterBeta markasıyla üstün performans, maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma taahhüdünde bulunur.





## StetterBeta ile Standartları Siz Belirleyin! Maksimum Kullanım Ömrü

En zor koşullarda dahi StetterBeta transmikseleriniz maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma payıyla sınıfının öncüsüdür. Yüksek dayanımlı sac kalitesi ve Schwing-Stetter onaylı üretim süreci sayesinde standart transmikselerle kıyasla StetterBeta transmikselerinizin karıştırma kazanı ve helezonları kullanıcılarına uzun hizmet ömrü sunar. Bu yanı sıra StetterBeta transmikselerler baştan aşağı kusursuz tasarım ve üstün performans ürünüdür.




**Basic Line**

**9m³ Transmikser**

**Garanti Şartları**  
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm StetterBeta transmikselerleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.

**2**  
YIL  
GARANTİ

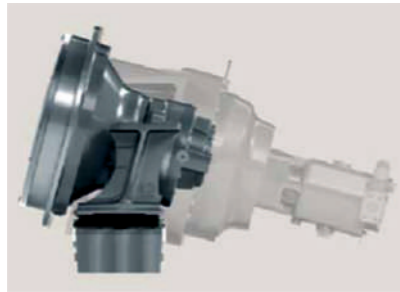

### Transmikserinizin Kalbi!

StetterBeta transmikselerinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikselerinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Schwing-Stetter onaylıdır.



**ArcelorMittal**

### Minimum Aşınma, Maksimum Sertlik!

StetterBeta karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan silmesi aşınmaya dayanıklı 6mm S500-MC sacdan üretilir.

### Üstün Kaynak Teknolojisi

Karıştırma bıçaklarının kazana kaynak işlemi tamamlanmadan önce spiraller ince bir işçilik ile şekillendirilir. Sonrasında, neredeyse hiçbir gerilim olmadan yerleştirilen karıştırma bıçakları beton ile buluştuğunda kusursuz verim sağlar. Schwing-Stetter onaylı bu üstün işçilik, bıçaklardaki gerilimi minimize ederek kaynak noktalarını rahatlatır ve spirallerin kullanım ömrünü uzatır.



### Güçlü Yapı

StetterBeta transmikselerin şasisleri yüksek dayanımlı S500-MC çelikten üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasislerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



### Üstün Kalite

Betamix, Alman standartlarını ve kalitesini yerli üretim ile buluşturarak ortaya çıkarmış olduğu StetterBeta markasıyla üstün performans, maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma taahhüdünde bulunur.





## StetterBeta ile Standartları Siz Belirleyin! Maksimum Kullanım Ömrü

En zor koşullarda dahi StetterBeta transmikseleriniz maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma payıyla sınıfının öncüsüdür. Yüksek dayanımlı sac kalitesi ve Schwing-Stetter onaylı üretim süreci sayesinde standart transmikselerle kıyasla StetterBeta transmikselerinizin karıştırma kazanı ve helezonları kullanıcılarına uzun hizmet ömrü sunar. Bu yanı sıra StetterBeta transmikselerler baştan aşağı kusursuz tasarım ve üstün performans ürünüdür.



**Basic Line**

**10m³ Transmikser**

**Garanti Şartları**  
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm StetterBeta transmikselerleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.

**2**  
YIL  
GARANTİ



### Transmikserinizin Kalbi!

StetterBeta transmikselerinizde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikselerinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Schwing-Stetter onaylıdır.



**ArcelorMittal**

### Minimum Aşınma, Maksimum Sertlik!

StetterBeta karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan silmesi aşınmaya dayanıklı 6mm S500-MC sacdan üretilir.

### Üstün Kaynak Teknolojisi

Karıştırma bıçaklarının kazana kaynak işlemi tamamlanmadan önce spiraller ince bir işçilik ile şekillendirilir. Sonrasında, neredeyse hiçbir gerilim olmadan yerleştirilen karıştırma bıçakları beton ile buluştuğunda kusursuz verim sağlar. Schwing-Stetter onaylı bu üstün işçilik, bıçaklardaki gerilimi minimize ederek kaynak noktalarını rahatlatır ve spirallerin kullanım ömrünü uzatır.



### Güçlü Yapı

StetterBeta transmikselerin şasileri yüksek dayanımlı S500-MC çelikten üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarımı ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



### Üstün Kalite

Betamix, Alman standartlarını ve kalitesini yerli üretim ile buluşturarak ortaya çıkarmış olduğu StetterBeta markasıyla üstün performans, maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma taahhüdünde bulunur.





## StetterBeta ile Standartları Siz Belirleyin! Maksimum Kullanım Ömrü

En zor koşullarda dahi StetterBeta transmikseleriniz maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma payıyla sınıfının öncüsüdür. Yüksek dayanımlı sac kalitesi ve Schwing-Stetter onaylı üretim süreci sayesinde standart transmikselerle kıyasla StetterBeta transmikselerinizin karıştırma kazanı ve helezonları kullanıcılarına uzun hizmet ömrü sunar. Bu yanı sıra StetterBeta transmikseler baştan aşağı kusursuz tasarım ve üstün performans ürünüdür.



## Basic Line 12m³ Transmikser

**Garanti Şartları**  
Betamix, satışını gerçekleştirmiş olduğu tüm StetterBeta transmikseleri için üretim hatalarına karşı 2 yıl kapsamlı garanti taahhüdünde bulunmaktadır.

**2  
YIL  
GARANTİ**



### Transmikserinizin Kalbi!

StetterBeta transmikselerinde yalnızca ZF Ecomix I ve ZF Ecomix II CML serisi gibi sınıfının öncüsü hidrolik ekipmanlar kullanılmaktadır. En zorlu saha koşullarında dahi yüksek performans sağlayan ve olası arızalara karşı düşük onarım maliyetine sahip olan redüktör, pompa-motor ve yağ soğutucu gibi transmikselerinizin kalbini oluşturan tüm ekipmanlar Schwing-Stetter onaylıdır.



### Minimum Aşınma, Maksimum Sertlik!

StetterBeta karıştırma kazanları yüksek dirençli 4mm S500-MC sacdan üretilir. Kazan bombesi aşınmaya dayanıklı 8mm S355J2+N sacdan üretilirken; kazan silindirik koni ise aşınmaya dayanıklı 5mm S500-MC sacdan üretilir.

### Üstün Kaynak Teknolojisi

Karıştırma bıçaklarının kazana kaynak işlemi tamamlanmadan önce spiraller ince bir işçilik ile şekillendirilir. Sonrasında, neredeyse hiçbir gerilim olmadan yerleştirilen karıştırma bıçakları beton ile buluştuğunda kusursuz verim sağlar. Schwing-Stetter onaylı bu üstün işçilik, bıçaklardaki gerilimi minimize ederek kaynak noktalarını rahatlatır ve spirallerin kullanım ömrünü uzatır.



### Güçlü Yapı

StetterBeta transmikselerin şasileri yüksek dayanımlı 10mm S355JR-0 kutu profilden üretilir. Sahip olduğu eşsiz tasarım ile birleşince bu durum bir yandan şasilerin üzerine binen ağırlığın önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlarken; diğer yandan da kusursuz sağlamlık ve denge edinimine yardımcı olur.



### Üstün Kalite

Betamix, Alman standartlarını ve kalitesini yerli üretim ile buluşturarak ortaya çıkarmış olduğu StetterBeta markasıyla üstün performans, maksimum dayanıklılık ve minimum aşınma taahhüdünde bulunur.



**Transmikser Kapasitesi**

Nominal Kapasite	m <sup>3</sup>
Geometrik Hacim	L
Su Seviyesi	L
Dolum Oranı	%
Kazan Eğimi	derece
Kazan Hızı	dev.
Kazan Çapı	A mm
Mikser Ağırlığı	kg
Doldurma Oluğu Yüksekliği	B mm
Alt Açıklık	C mm
Boşaltma Oluğu Yüksekliği	D mm
Garanti	2 YIL

**AM 8 FHC-BL**

8
14,120
9,340
56,7
12
0-12/14
2,300
3,870
2,640
2,667
1,161
2

**AM 9 FHC-BL**

9
15,810
10,390
56,9
11,20
0-12/14
2,300
4,030
2,640
2,689
1,161
2

**AM 10 FHC-BL**

10
17,040
11,400
58,7
11
0-12/14
2,300
4,180
2,640
2,716
1,161
2

**AM 12 FHC-BL**

12
19,170
13,280
62,6
11
0-12/14
2,400
5,200
2,708
2,784
1,171
2

- Mikser tamamen monte edildiğinde / DIN 70020'ye göre operasyona hazır durumdayken ağırlık özellikleri, sapma +/- %5
- Kamyon ağırlığı hariç
- Transmikserlerin satış tarihi itibarıyla 2 yıl boyunca kullanımı sırasında meydana gelebilecek sorunlardan yalnızca üretim hataları kapsamında olan sorunları kapsar, kullanımdan kaynaklı sorunlar garantiye dahil değildir.



# Opsiyonlar



## EKOLOJİK KAPAK

Çevre dostu StetterBeta transmikserleriniz, öngörülen rampa açılarının dışına çıkıldığında kazan taşıma kapasitesinin düşmemesi ve betonun çevreyi kirliletmemesi için özel olarak tasarlanmıştır.



## KAZAN KİLİT APARATI

StetterBeta kazanlarınız ile tam uyumlu kazan kilit aparatı, taşıma esnasında kazanın dönmesinin istenmediği durumlarda, kazanı sabitleyerek oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlar.



## KATKI TANKI

35 Lt. 6 Bar'lık basınçlı sistem vasıtası ile dozaj kontrollü olarak beton içerisine ilave edilmek istenen kimyasal bileşenlerin kullanım kolaylığı ile eklenebilmesini sağlar.



## BUHR - HELLA VALUEFIT LED

LED IP68 su geçirmez çalışma lambası yüksek ışık gereksinimleri olan uygulamalar için idealdir. Transmikserinizin işleyişi sırasında çalışma alanlarınıza optimum aydınlatma sağlar. Işık, geniş bir alana homojen bir şekilde dağılır ve özellikle karanlık alanlarda kullanıcılarına önemli ölçüde destek sağlar.



## TAKOZ

472 x 199 x 230 Ölçülerinde Lokhen Kattanır Tekerlek Takozu %18'lik eğimde ilerleyen araç üzerinde test edilmiş ve onaylanmıştır. 6550 kg. değerindeki tekerlek yükünde test edilen takoz, piyasadaki rakiplerine kıyasla üstün bir performans sergiler.



## MALZEME DOLABI

500 x 350 x 300 mm, optimum yük ile 30 kg. kapasitenin yanı sıra 826 x 500 x 470 mm, optimum yük ile 50 kg. kapasite seçenekleriyle DAKEN Malzeme Dolapları kullanıcılarını uzun ömürlü ve ergonomik bir tasarım ile tanıştırr.



## SLUMP SAATİ

Hidrolik pompa çalışma basınç değerini 400 Bar'a kadar ölçerek, pompanın çalışma basıncına göre beton kalitesinin ve slump değerinin görümlenmesini sağlar.



## SU SAATİ

Hacimsel olarak betona ilave edilmek istenen su miktarının Litre bazında gözlemlenerek dozajlama esnasında kontrol edilmesini sağlar.



## KABİN İÇİ KUMANDA

Zor iklim ve saha koşullarında StetterBeta transmikserlerinizin Gaz  $\pm$  kontrolünün kamyon kabini içerisinden operatör tarafından kumanda edilmesini sağlar.



## HUNİ TİPİ OLUK

StetterBeta karıştırma kazanındaki betonun, ilave olukların yetersiz kaldığı durumlarda, daha uzak bir mesafeye ve arzu edilen noktaya dökülmesini olanak sağlar.



## YANGIN DOLABI

310 x 611 x 247 mm ebatlarında, 6kg ağırlığındaki Ø150-170 DAKEN Yangın Söndürme Dolabı kullanıcılarına dayanıklı ve ergonomik bir malzeme kalitesi sunar.



## ALÜMİNYUM ÇAMURLUK

Hafifletilmiş ve güçlendirilmiş yapısı ile Avrupa standartlarında paslanmaya karşı uzun süreli kullanım ömrü sunar.

 **Stetter  
Beta**

**Basic Line**







**Stetter  
Beta**

**BETA İŞ MAKİNALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

Malıköy Mah. Başkent OSB. 56. Sk. No: 1/1, Sincan / Ankara

T: (0850) 223 23 82

[www.beta-mix.com.tr](http://www.beta-mix.com.tr)

